


OPTIMUS GEMINI II

PRODUKTMERKMALE

Gas:	Gemisch aus Butan/Isobutan/Propan
Brenndauer:	165 Minuten bei voller Leistung (mit 450 g Gaskartusche und einem Brenner)
Kochzeit:	4 Minuten für 1 Liter Wasser (ca.)
Leistung:	4.6 kW nominal EN521 17'000 BTU/h EN417
Gewicht:	760 g (Produkt ohne Zubehör)
Massen:	385 x 195 x 105 mm (in Betrieb) 305 x 70 x 105 mm (gepackt)
Material:	Anodisiertes Aluminium, Stahl
Zubehör:	Stützfuss für Gaskartuschen, Transporttasche
Artikel-Nr.:	8021584 Optimus Gemini II

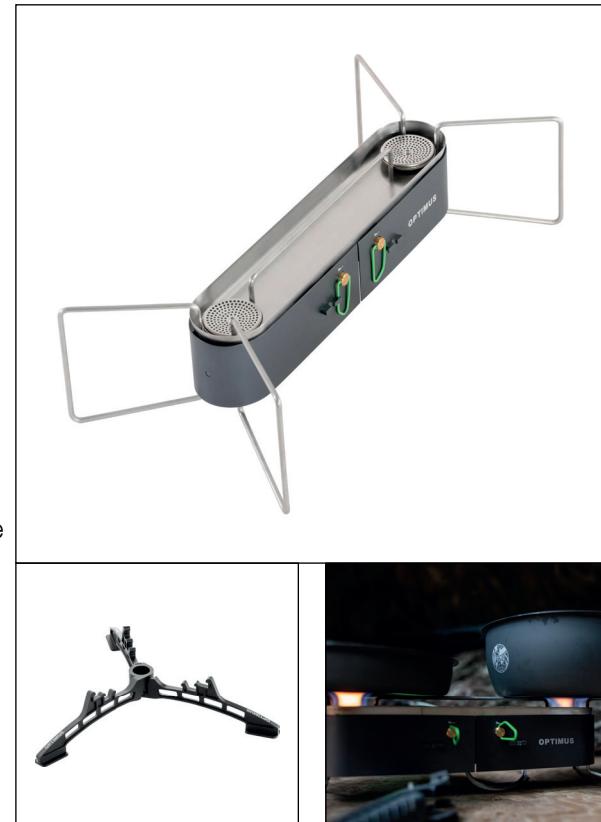


FAKten

- Zwei Brenner mit unabhängiger Flammenregulierung ermöglichen gleichzeitiges Kochen, Simmern und Anbraten.
- Das innovative Druckregulerventil sorgt für eine gleichmässige Leistung von Anfang bis Ende.
- Flach zusammenklappbares Design, das problemlos in deinen Rucksack passt – ohne Kompromisse bei der Leistung.
- Der integrierte Windschutz sorgt für stabile Flammen, selbst bei rauesten Bedingungen.
- Zusammenklappbarer Stützfuss für Gaskartuschen ist geeignet für kleine und grosse Gaskartuschen bis zu 450 g.
- Mit Stolz in Europa hergestellt – entwickelt für langfristige Haltbarkeit und zuverlässige Leistung im Einsatz.
- Patentiertes Schweizer Design, Global Design Pat. No. DM-211150

OPTIMUS GEMINI II

DETAILANSICHT

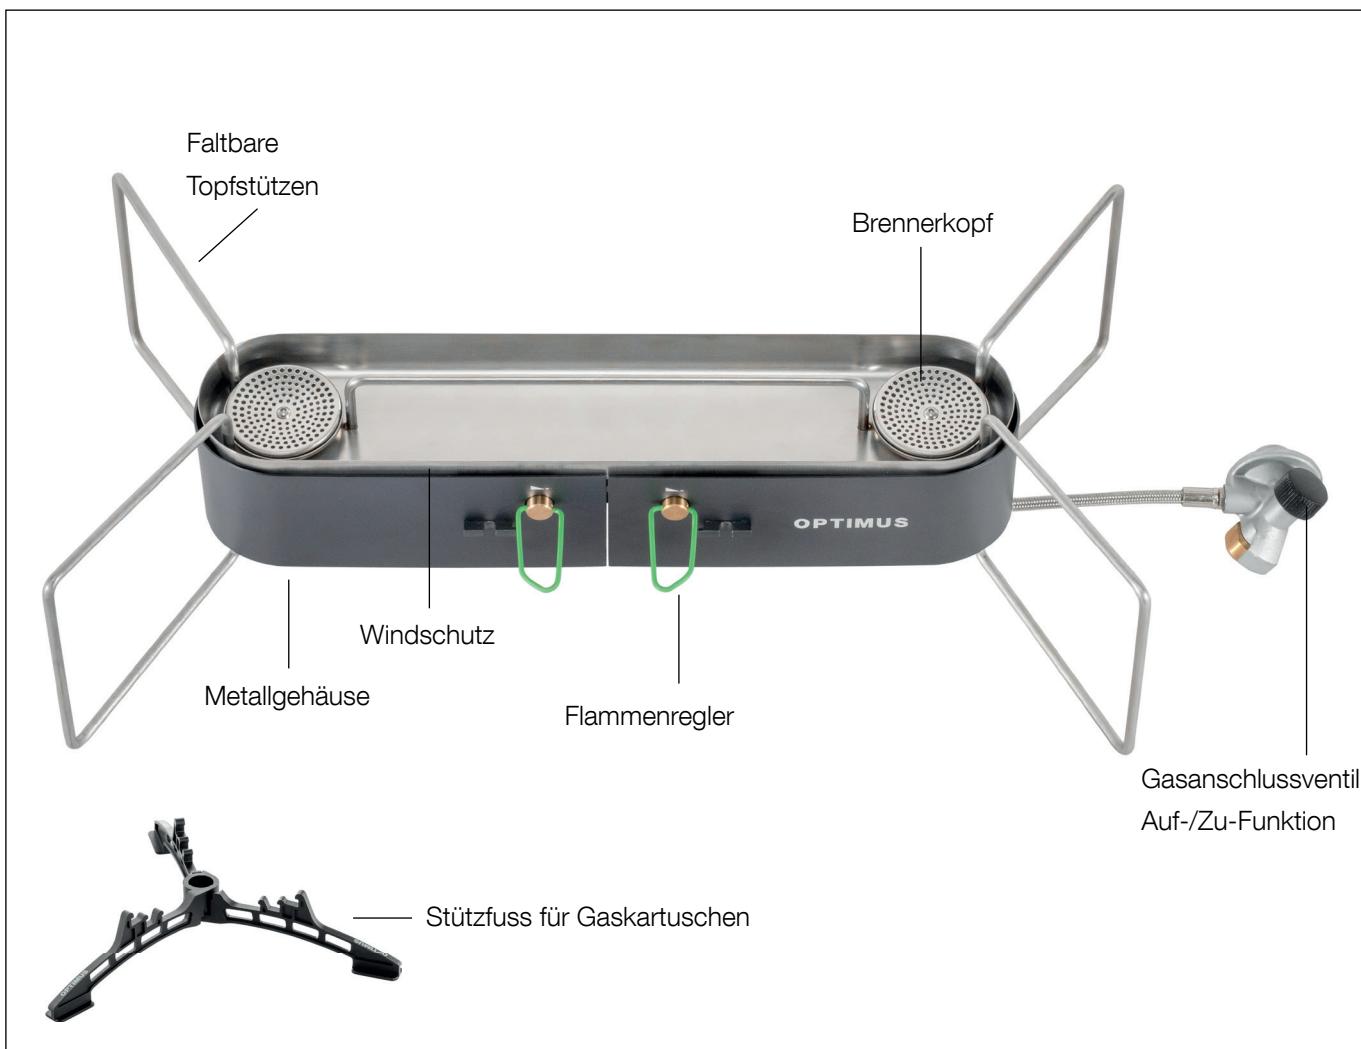

Änderungen vorbehalten
Version: 30.09.2025