


OPTIMUS GEMINI II

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Gas:	Mezcla de butano/isobutano/propano
Tiempo de funcionamiento:	165 minutos a potencia máxima (con cartucho de gas de 450 g y un quemador)
Tiempo de ebullición:	4 minutos para 1 L de agua (approx.)
Potencia:	4.6 kW nominal EN521 17'000 BTU/h EN417
Peso:	760g / 26.8oz (sin accesorios)
Dimensiones:	385 x 195 x 105 mm (en funcionamiento) 305 x 70 x 105 mm (embalado)
Material:	Aluminio anodizado, acero
Accesorios:	Soporte para cartucho, bolsa de transporte
Nro. de artículo:	8021584 Optimus Gemini II

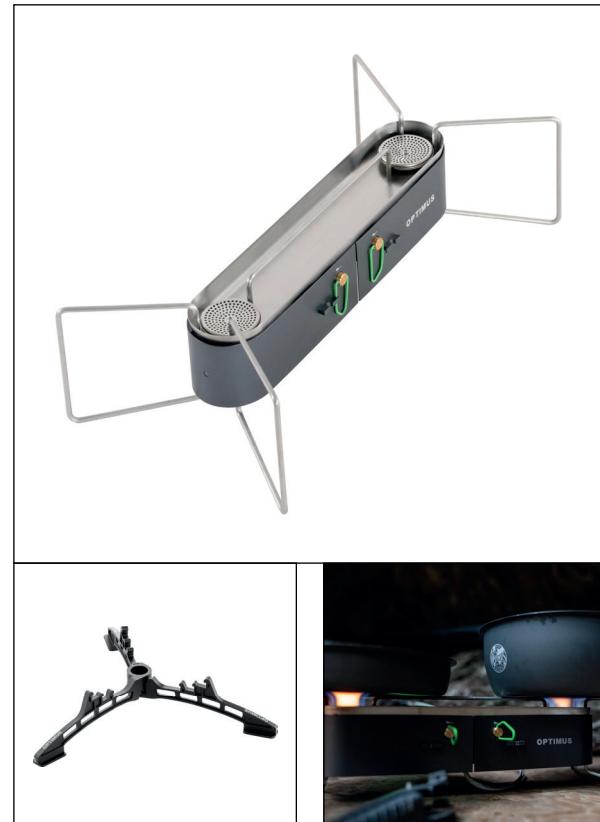


INFORMACIÓN

- Dos quemadores con control independiente de la llama permiten hervir, cocer a fuego lento y dorar al mismo tiempo.
- La innovadora válvula de control de presión ofrece un rendimiento constante de principio a fin.
- Diseño plegable que cabe fácilmente en la mochila, sin comprometer el rendimiento.
- El protector contra el viento integrado mantiene la llama estable en condiciones adversas.
- El soporte plegable para cartuchos de gas se adapta a cartuchos pequeños y grandes de hasta 450 g.
- Fabricado con orgullo en Europa, diseñado para una durabilidad a largo plazo y un rendimiento fiable sobre el terreno.
- Diseño suizo patentado, Global Design Pat. No. DM-211150

OPTIMUS GEMINI II

VISTA DETALLADA

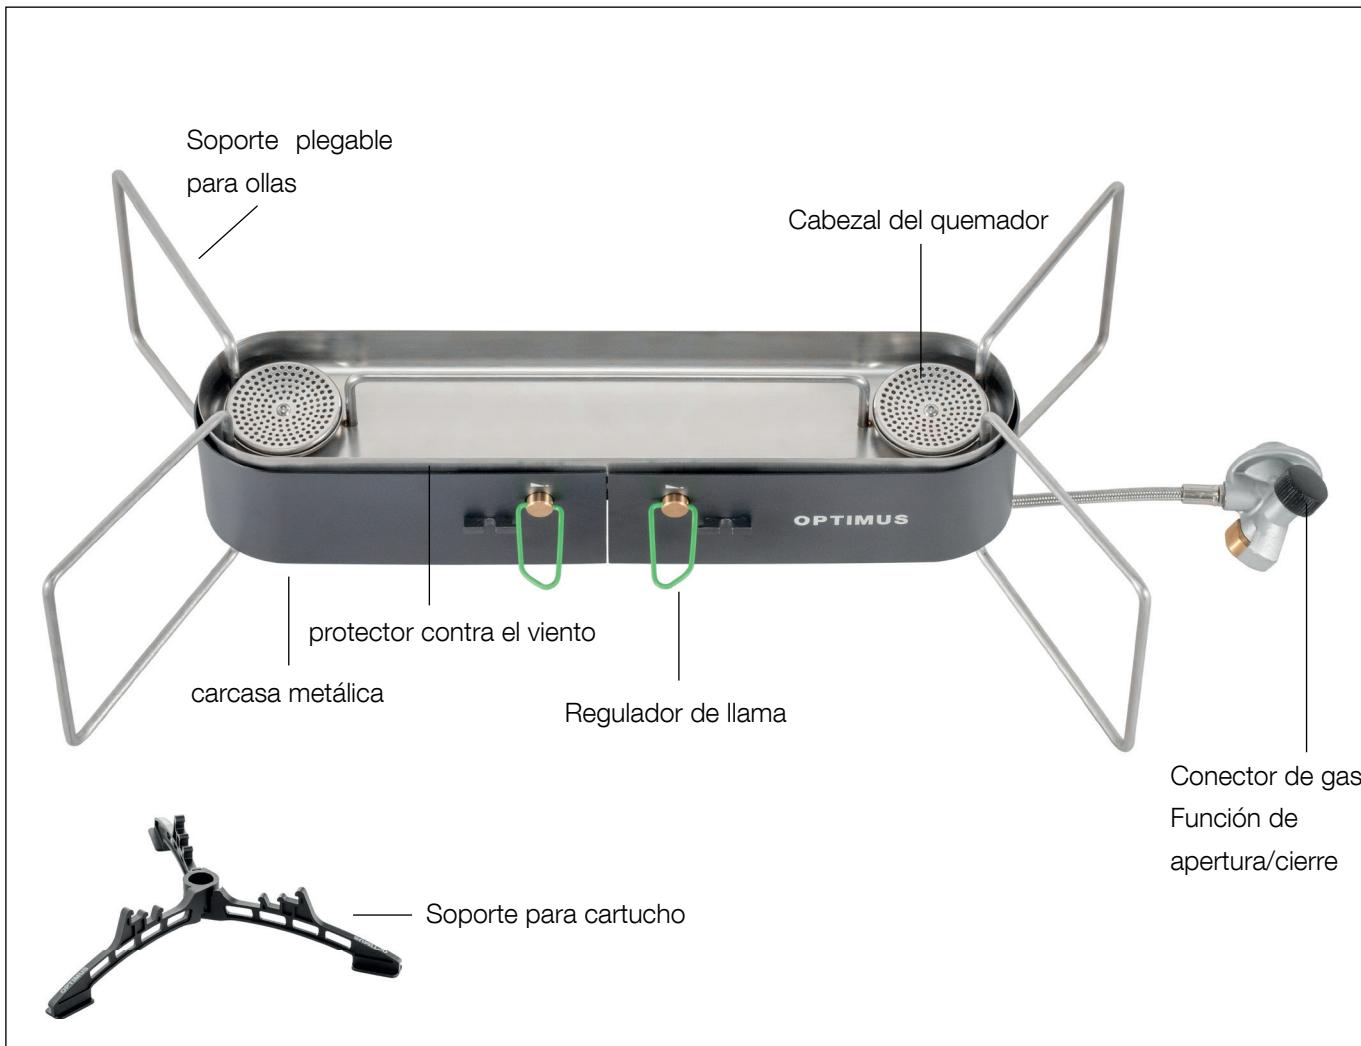

Katadyn se reserva el derecho de modificar las características del producto
Versión: 18.11.2025